

Bakkenivå

Toppbrakett

Fylles med jordforbedringsmasse

Fylles med grus


Bunnlås

Senterskive

Ø100

Toppbrakett boltes til fjell, cu-wiren festes med syrefast stålstrips.

Kobberwire 25-95mm²
Bruk hardtrukket (KHF) for tilstrekkelig mekanisk styrke.

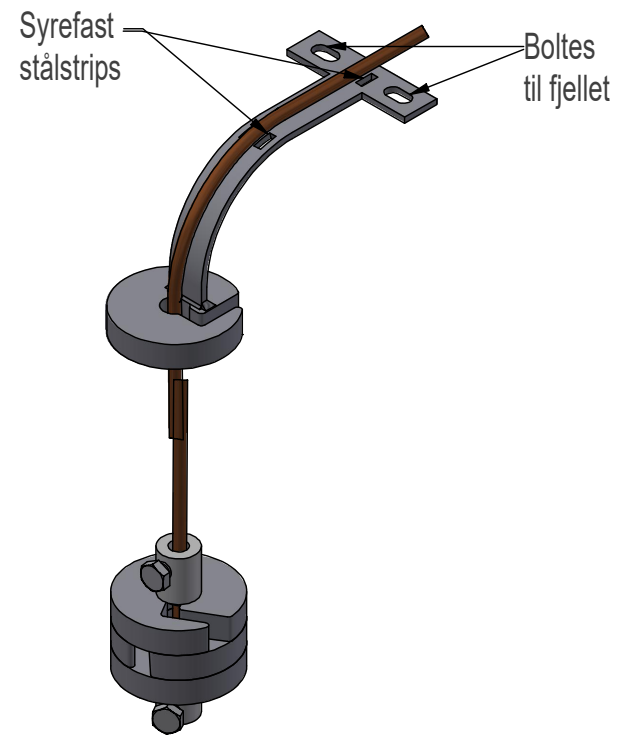

Verktøy for stålstrips:
MK9SST (13 450 96)

D	Lagt til kommentar om KHF kobberwire			04.11.2022	Andreas
Rev	Beskrivelse			Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent - Dato:	Proj.metode:	Dato:	
Sølvi Ekle	Andreas	Sølvi <i>Sølvi</i> 07.11.2022	ISO	25.10.2004	
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:			JORDINGSSYSTEM		
EL-tjeneste as			Fjelljording ø100mm - Montasjeveiledning		
			05-A1103	Rev. D	Ark: 1 / 1