DATABLAD

2836482 - T4545-34-6S

EL-tjeneste as
Norsk kvalitet og innovasjon

2836482 - Bæretravers T4545-34-6S	
Mastetype	H/A-mast
Masteavstand	4,5m
Faseavstand	4,5m
Stolpeinnfesting	340mm-enkel masteklave

Traversprofil P6 (stående)

Vekt: (kg/m)	10.52
Areal: (mm2)	3897
Materiale:	Aluminiumsprofil, bruneloksert
Legering:	AlMgSi 6082-T6
Motstandsmoment: (mm3)	Wx= 233 884 Wy= 87 555
Annet arealmoment: (mm4)	Ix= 28 325 925 Iy= 3 852 424
Senteravstand for Ix: (mm)	Cx= 121,11
Senteravstand for Iy: (mm)	Cy= 44,00
Minimum flytegrense 0,2: (N/mm2)	250
Minimum bruddgrense: (N/mm2)	290

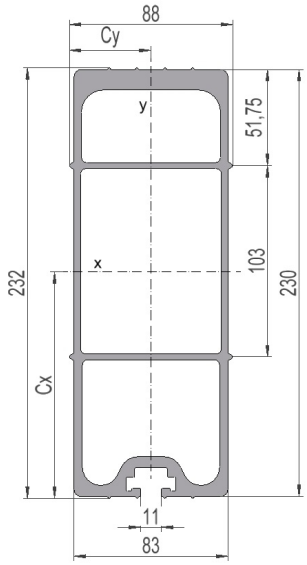

Salg og utvikling, Trondheim
Østre Rosten 84G
7075 Tiller
Telefon: 976 74 000
Mail: info@el-tjeneste.no

Fabrikk og lager, Steinkjer
Jæktsmedgata 4
7725 Steinkjer
Telefon: 976 74 000
Mail: info@el-tjeneste.no

www.el-tjeneste.no

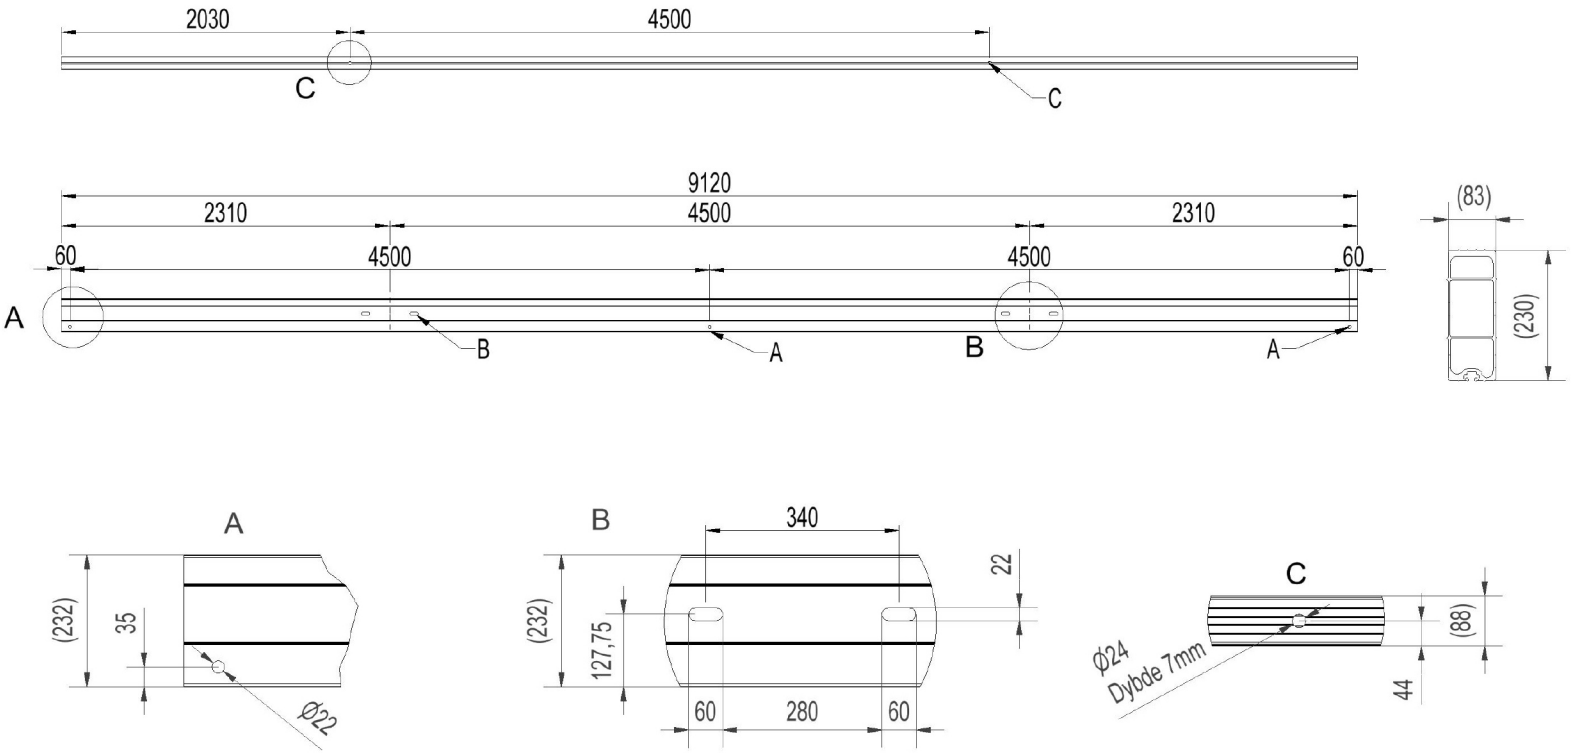

Salg og utvikling, Trondheim
Østre Rosten 84G
7075 Tiller
Telefon: 976 74 000
www.el-tjeneste.no
Mail: info@el-tjeneste.no

Fabrikk og lager, Steinkjer
Jæktsmedgata 4
7725 Steinkjer
Telefon: 976 74 000
Mail: info@el-tjeneste.no

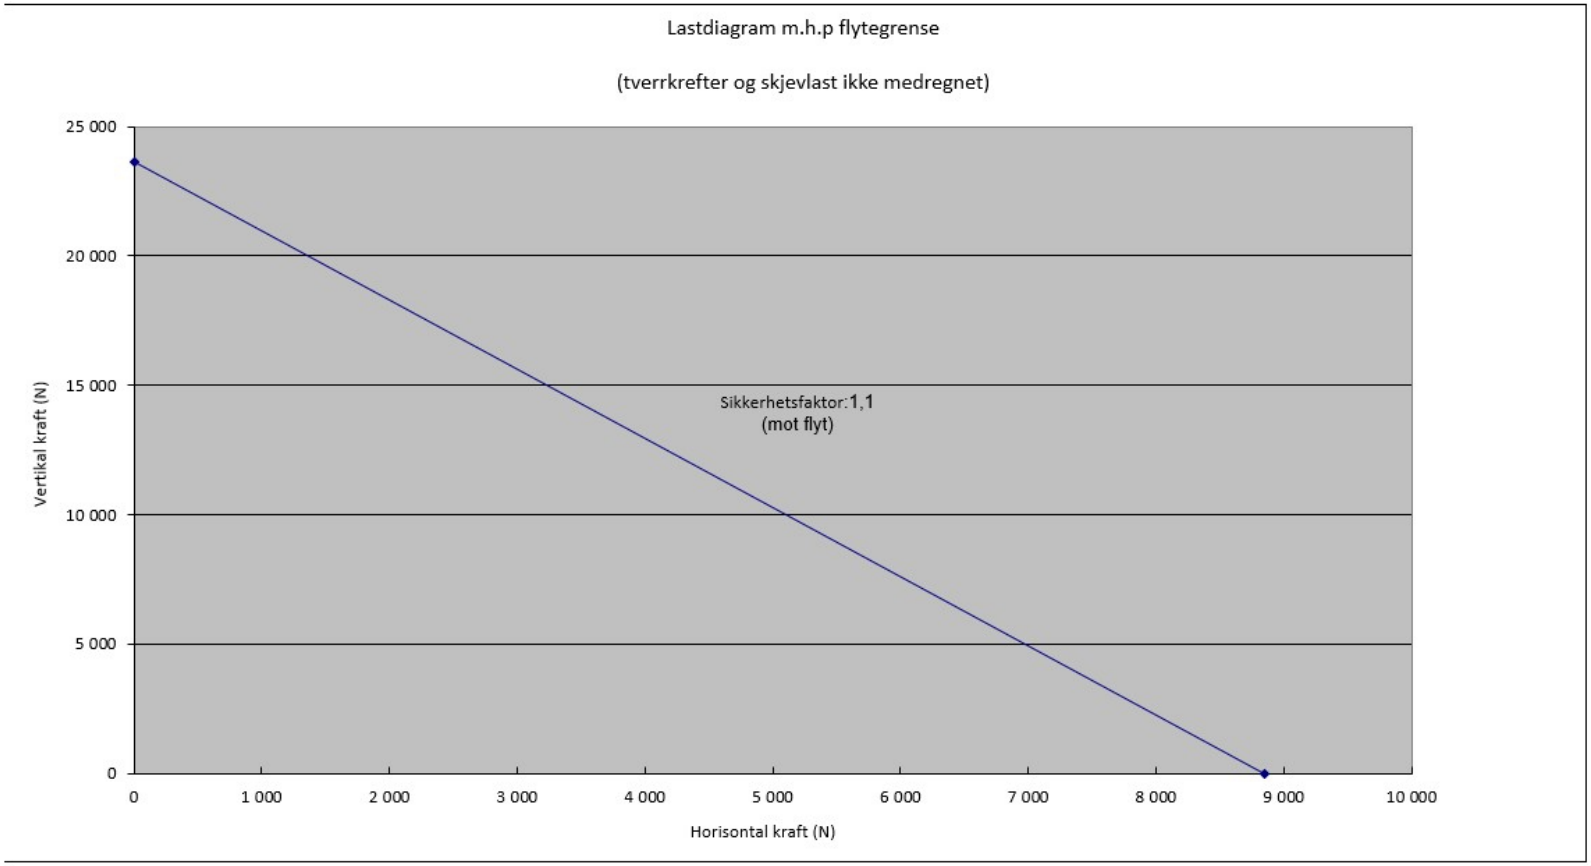

Salg og utvikling, Trondheim
Østre Rosten 84G
7075 Tiller
Telefon: 976 74 000
www.el-tjeneste.no
Mail: info@el-tjeneste.no

Fabrikk og lager, Steinkjer
Jæktsmedgata 4
7725 Steinkjer
Telefon: 976 74 000
Mail: info@el-tjeneste.no

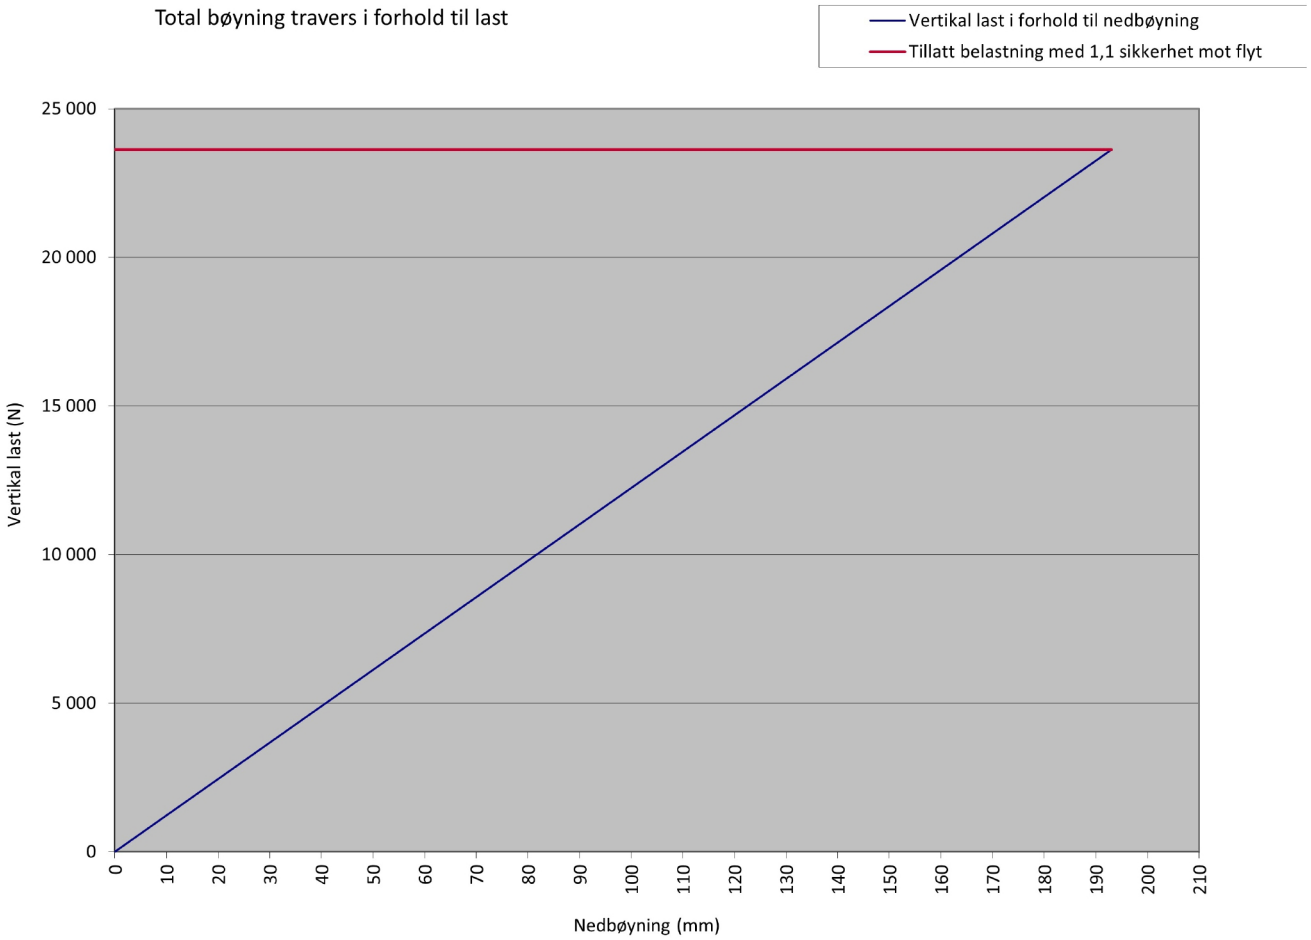

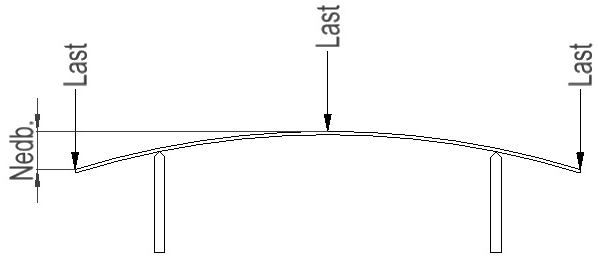

Salg og utvikling, Trondheim
Østre Rosten 84G
7075 Tiller
Telefon: 976 74 000
www.el-tjeneste.no
Mail: info@el-tjeneste.no

Fabrikk og lager, Steinkjer
Jæktsmedgata 4
7725 Steinkjer
Telefon: 976 74 000
Mail: info@el-tjeneste.no