



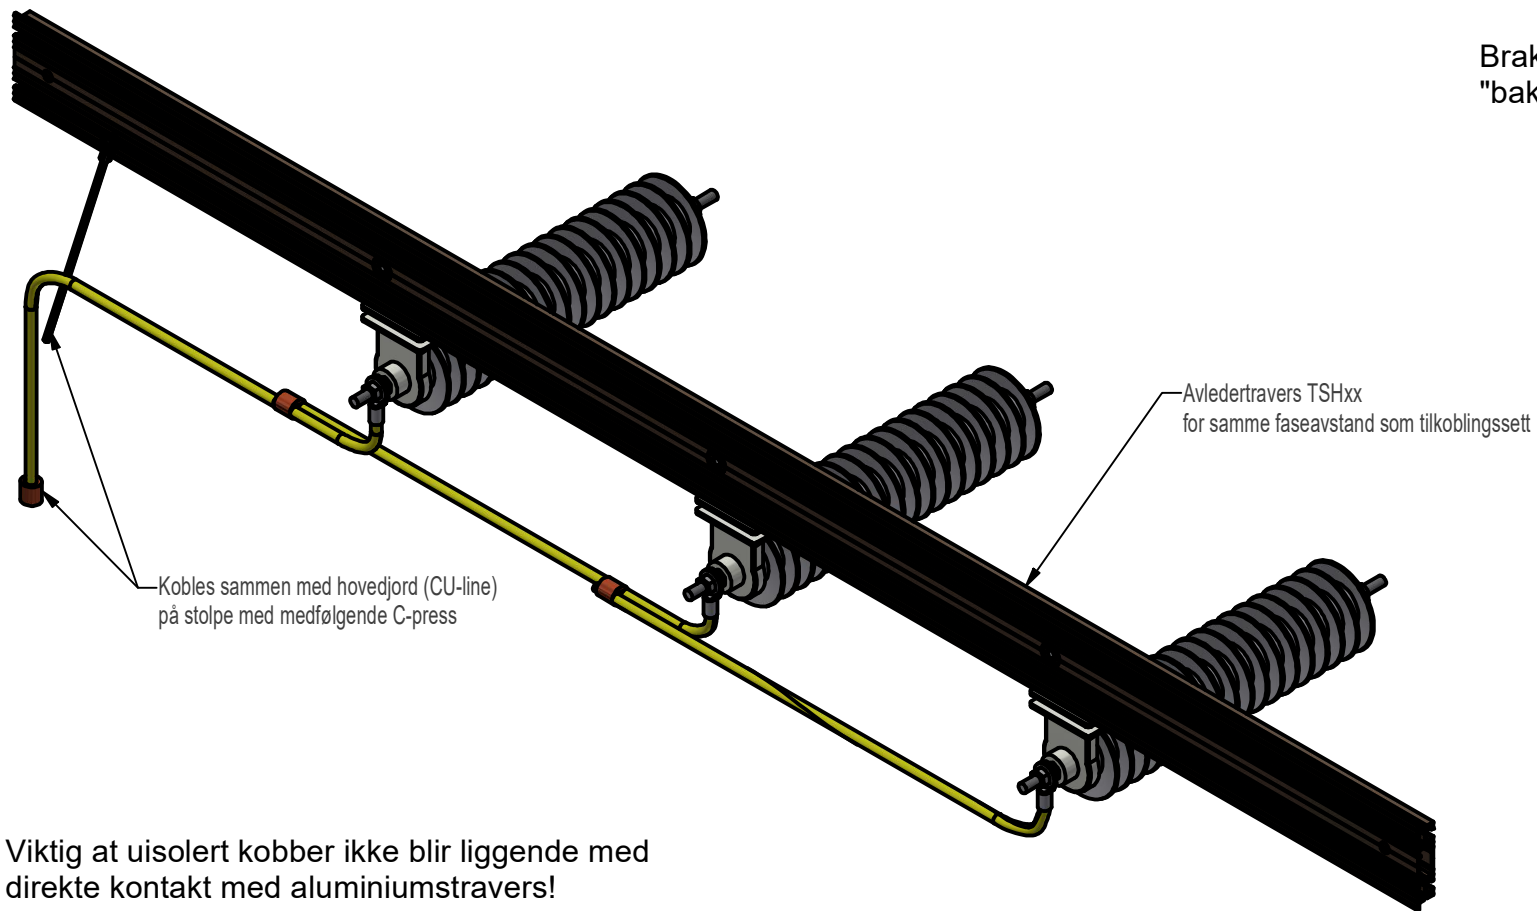

Brakett med fraskiller plasseres på "bakside" av avledertravers.

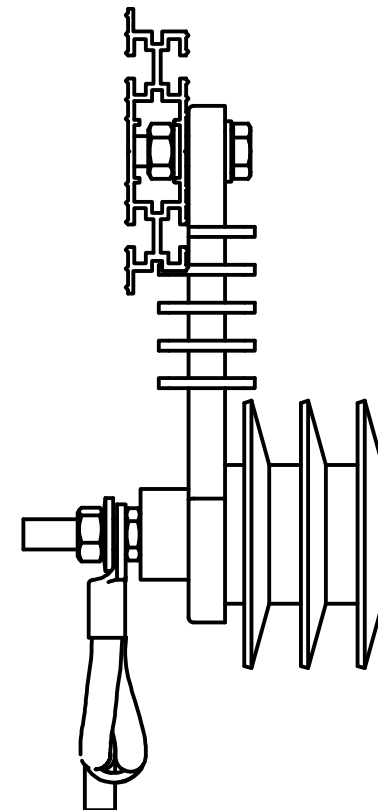

Viktig at uisolert kobber ikke blir liggende med direkte kontakt med aluminiumstravers!

Rev.	Beskrivelse				Dato		Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent:	Dato:	Projeksjon:	Inspeksjonsmål:	Dato:	Vekt:
Andreas		Sølvi	09.03.2026		XX,XX	06.03.2026	12,7 kg
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:				KABELNEDFØRING			
				Tilkoblingssett for avledertravers. Bruksanvisning.			
				10-A5369		Rev. -	Ark: A4 - 1/1