


Fest fuglavvisere til braketter. Det er to skruer (M6) på hver brakett.

Fuglavviseren hektes på traversen og øyebolt skrues inn med klostang (ABC feste, påmontert universalholder M4455-37).  
 Normalt monteres fire fuglavvisere på hver travers. Lengden av fuglavvisere er tilpasset faseavstand 1,5m.  
 Maksimal travershøyde er 150mm.

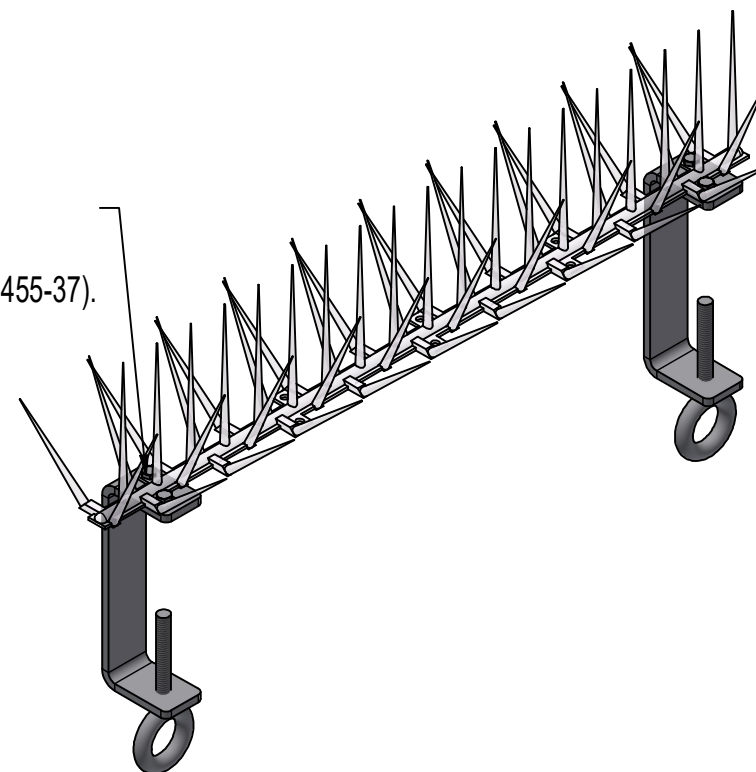

				20.02.2023	Steinar
Rev.	Beskrivelse			Dato	Sign.
Tegnet av:	Kontrollert:	Godkjent - Dato:	Proj.metode:	Dato:	
Steinar	Steinar	Sølvi 20.02.2023	⊞ ⊕	20.02.2023	
Opphavsrett og eiendomsrett / Ownership and copyright:			<b>ALUMINIUMSTRAVERSER</b>		
<b>EL-tjeneste as</b>			Bruksanvisning fuglavviser FAUS		
12-A4584				Rev.	Ark:
					A4 - 1/1