
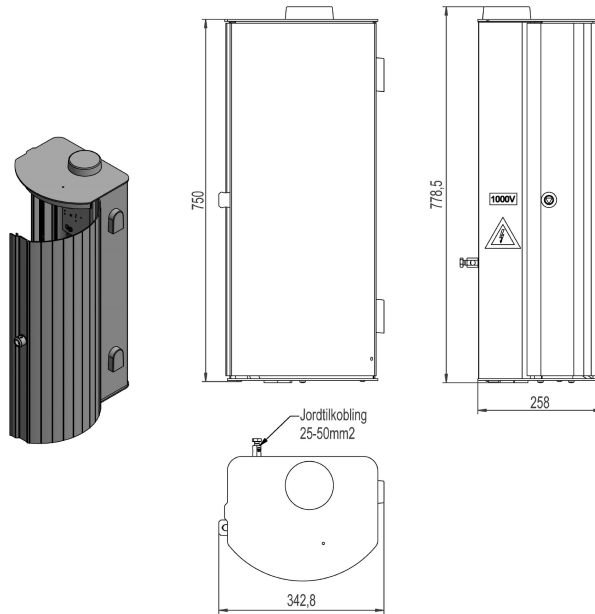


2847249 - Signalskap UNI-SIG-1000IT-ISO-04

Beskrivelse	UNI-signalskap for nettovervåking av 1000V IT-nett, leveres med SafeMon SensorHub Mini og tilhørende strømforsyning. Detekterer jordfeil ved måling av isolasjonsmotstand. Med enkel montasjeplate, 1000V type 2 overspenningsvern og antenne SMA-m.
Enhet	STK
Vekt	18 kg
Materiale	Aluminium, bruneloksert
Spenning/nettsystem	1000V IT
Festemetode	Stolpe/Vegg
IP-grad	IP44
Antenneutgang	SMA-m

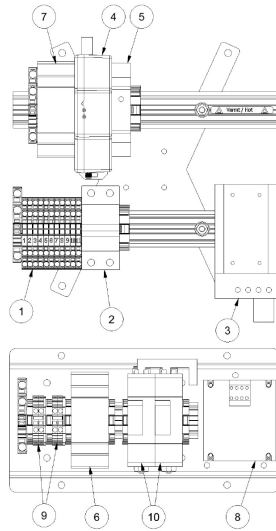

Bestykning			
Pos.nr	Tag.nr i skjema	Matriell	Egenskaper
1	X2	Rekkeklemmer	0,25-4mm ²
2	F1	Automatsikring	C-karakteristikk 0,5A Icu=20kA / 230V Icu=10kA / 400V
3	R1	Varmeelement	50W med termostat
4	Q3	SafeMon SensorHub Mini	
5	LA1	24V DC strømforsyning	Til SafeMon SensorHub Mini
6	Q5	1000V koblingsenhet	Bender AGH422
7	Q6	Isometer	Bender isoH1/425 med RS485 og 2 stk. digital utgang
8	T1	Transformator	1-Fase 1000V/230V 80VA
9	X1	Rekkeklemmer	0,25-4mm ² , 1000 V
10	Q4/Q5	Overspenningsvern 2x1-pol + jordingsskinne	Dehnguard
		Antenne	Vandalsikker IP67 Bånd: 2G/3G/4G/NB IoT Frekvensområde: 790Mhz-960Mhz 170Mhz-2690Mhz Tilkobling: SMA-m Plassering: Topp
		Jordtilkobling	Innvendig: 6mm ² Utvendig: 50mm ²
		Dørlås	Låsbar trekantlås
		Kabelgjennomføringer i bunn	1 stk ø14mm og ø20mm 3 stk ø8mm og 14mm 1 anmerking for eventuell boring
		Kabelgjennomføringer i bunn	1 stk ø5-7mm 1 stk ø14- 20mm 3 stk ø8-14mm 1 anmerking for eventuell boring