
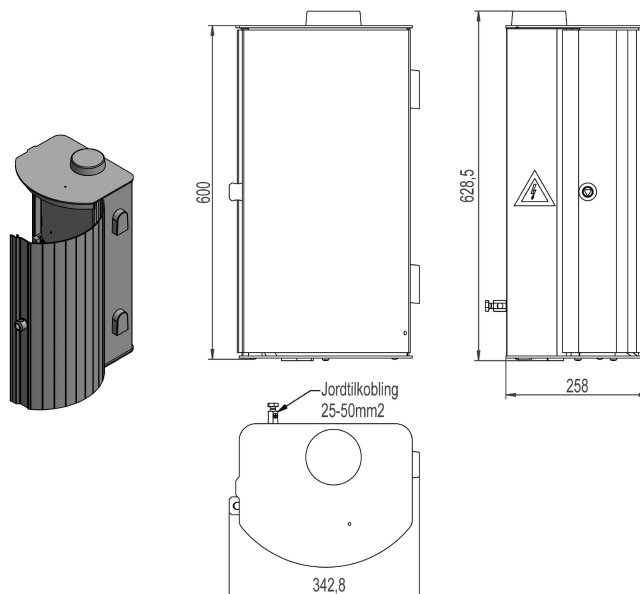


2859396 - Signalskap UNI-SIG-400TN-05

Beskrivelse	UNI-signalskap for nettovervåking av 400V TN-S-nett. Tilpasset nettstasjon i bygg, med to stikk og kursavgang for f.eks. lys. Tilkobling for 3 strømtrafo, dobbel montasjeplate og antenne MCX-m med overgang til SMA-m.
Enhet	STK
Vekt	12 kg
Materiale	Aluminium, bruneloksert
Spennings/nettsystem	400V TN-S
Festemetode	Stolpe/Vegg
IP-grad	IP44
Antenneutgang	MCX-m

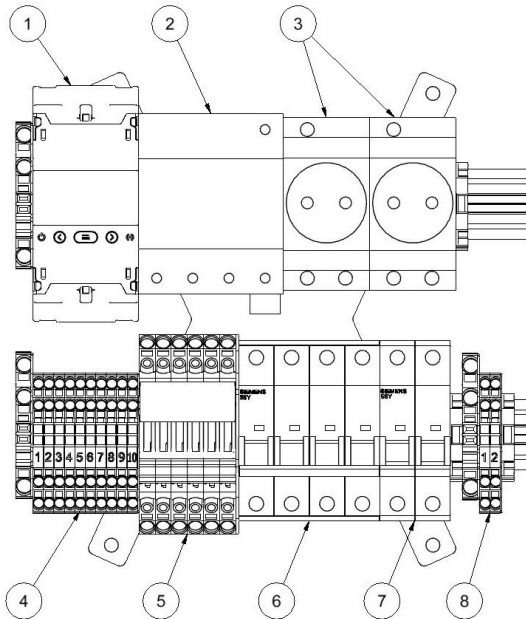

Bestykking			
Pos.nr	Tag.nr i skjema 17-A3630	Matriell	Egenskaper
1	Q2	Nettanalysator	CVM-Mini E3 med RS485 Alarmutgang gir alarm ved fasespenning under 90V eller over 170V (FEF §5-2)
2	Q1	Overspenningsvern	Uc: 400V In: 20kA Im: 40kA Um: 2kV
3	Z1 og Z2	Stikkontakt	230VAC
4	X1	Rekkeklemmer	0,25-4mm ²
5	S1	Skilleklemme	For tre strømtransformatorer
6	F1	Automatsikring	In=10A, 3p Icu=40kA/400V
7	F2	Automatsikring	In=10A, 2p Icu=40kA/400V
8	X2	Rekkeklemmer	0,25-4mm ² . For uttak av 230VAC
		Antenne	Vandsikker IP67 Bånd: 2G/3G/4G/NB IoT Frekvensområde: 790Mhz-960Mhz 170Mhz-2690Mhz Tilkobling: MCX-m Plassering: Topp
		Jordtilkobling	Innvendig: 6mm ² Utvendig: 50mm ²
		Dørlås	Låsbar trekantlås
		Kabelgjennomføringer i bunn	1 stk ø5-7mm 1 stk ø14- 20mm 3 stk ø8-14mm 1 anmerking for eventuell boring